



3.1 110.15X...

Ziehende Ausführung / Pull Type

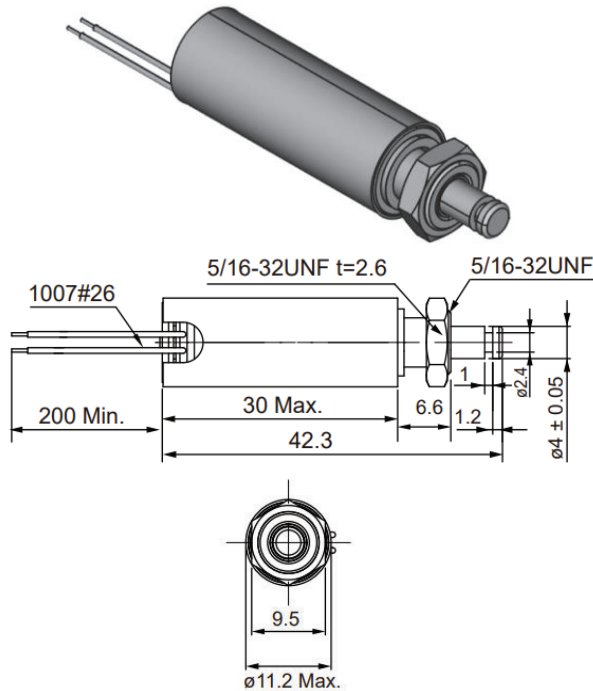


Drückende Ausführung / Push Type

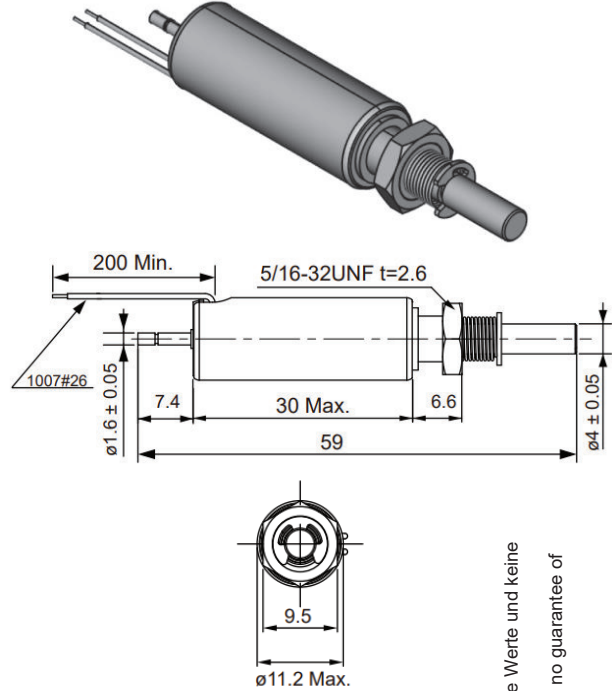

Gewicht / Weight: 17g

Kraft-Wege-Diagramm / Stroke-Force-Diagram

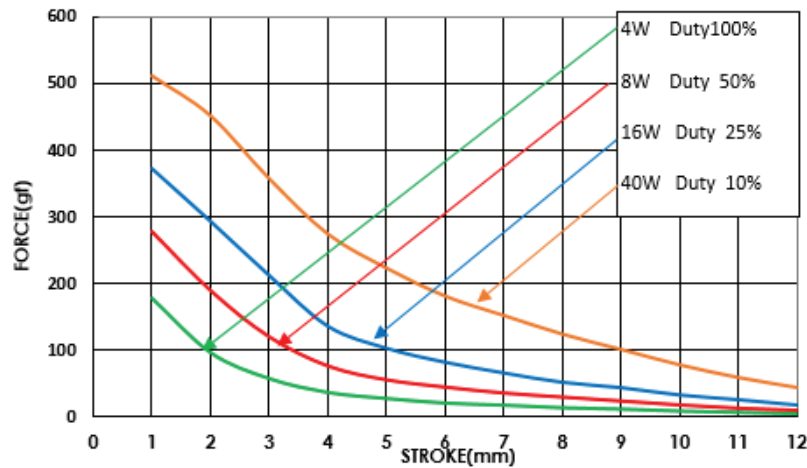

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben sind typische Werte und keine Zusicherung von Eigenschaften. Änderungen vorbehalten.
The data contained in this data sheet are typical values and no guarantee of properties. Subject to change without notice.

Daten Spulenkörper / Coil Data

Einschaltdauer / Duty cycle		$\% = \frac{\text{"On"-time}}{\text{"On" time + Off" time}} \times 100$	Continuos 100%	Intermittent 50%	Intermittent 25%	Intermittent 10%
Watt bei 20°C / Watts at 20°C			4	8	16	40
Max. "On" time in sec			∞	50	5	2
Typ-Nr. / Type no	Widerstand / Resistance 20°C ± 10%		DC Volts			
110.15X... - 6V	9		6	8.5	12	19
110.15X... - 12V	36		12	17	24	38
110.15X... - 24V	144		24	34	48	76
110.15X... - 48V	576		48	68	96	152

Pull version X = 2; Push version X = 3