



3.2 130.15X...

Ziehende Ausführung / Pull Type

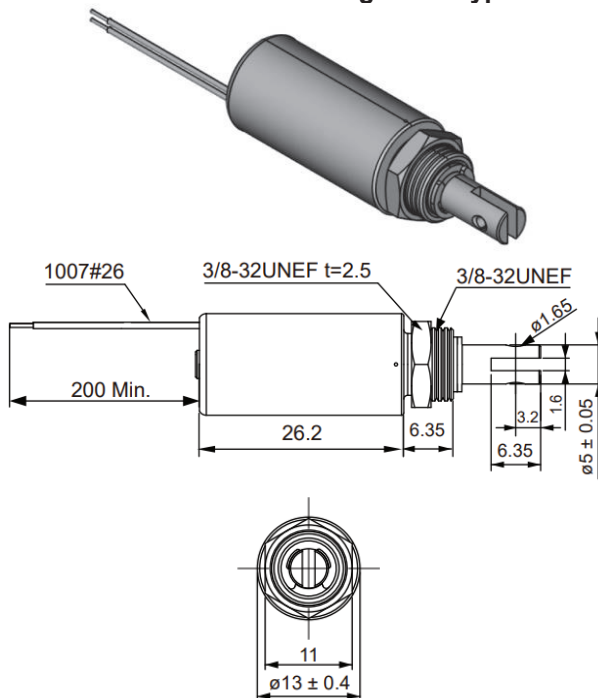


Drückende Ausführung / Push Type

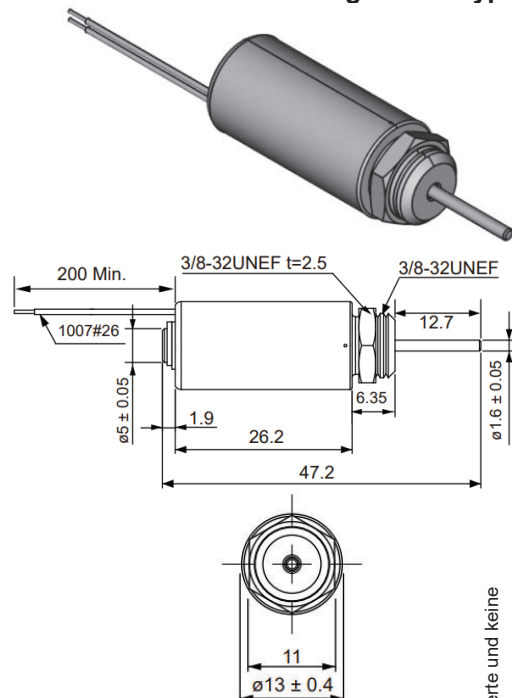

Gewicht / Weight: 23g

Kraft-Wege-Diagramm / Stroke-Force-Diagram

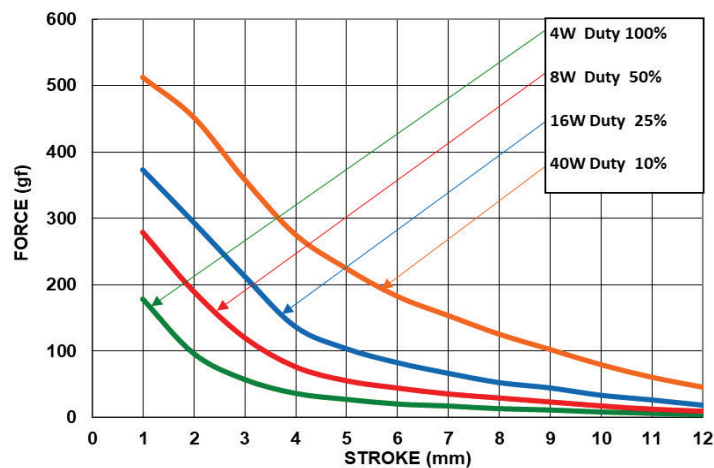

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben sind typische Werte und keine Zusicherung von Eigenschaften. Änderungen vorbehalten.
The data contained in this data sheet are typical values and no guarantee of properties. Subject to change without notice.

Daten Spulenkörper / Coil Data

Einschaltdauer / Duty cycle % = $\frac{\text{"On"-time}}{\text{"On"-time} + \text{Off-time}} \times 100$		Continuous 100%	Intermittent 50%	Intermittent 25%	Intermittent 10%
Watt bei 20°C / Watts at 20°C		4	8	16	40
Max. "On" time in sec		∞	50	5	2
Typ-Nr. / Type no	Widerstand / Resistance 20°C ± 10%	DC Volts			
130.15X... - 6V	9	6	8.5	12	19
130.15X... - 12V	36	12	17	24	38
130.15X... - 24V	144	24	34	48	76
130.15X... - 48V	576	48	68	96	152

Pull version X = 2; Push version X = 3