



3.3 160.15X...

Ziehende Ausführung / Pull Type

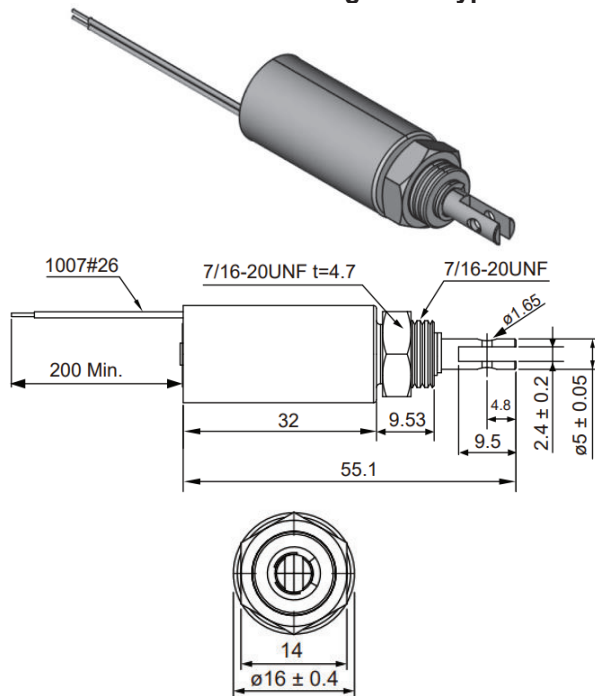


Drückende Ausführung / Push Type

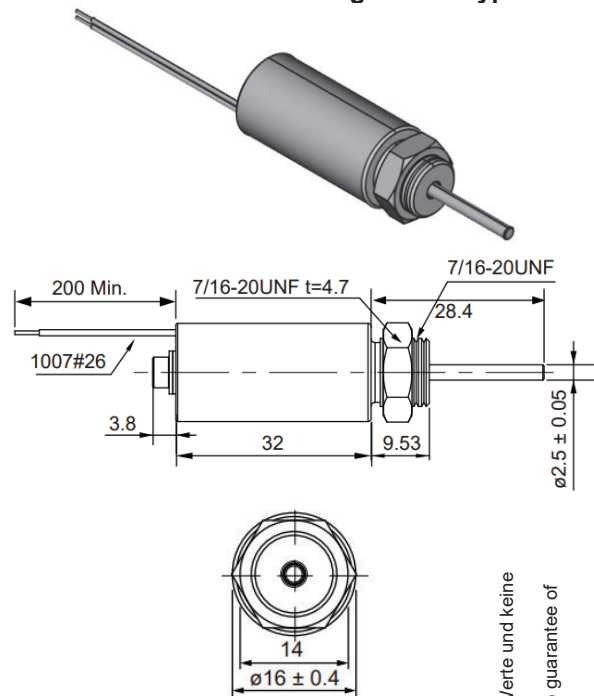

Gewicht / Weight: 47g

Kraft-Wege-Diagramm / Stroke-Force-Diagram

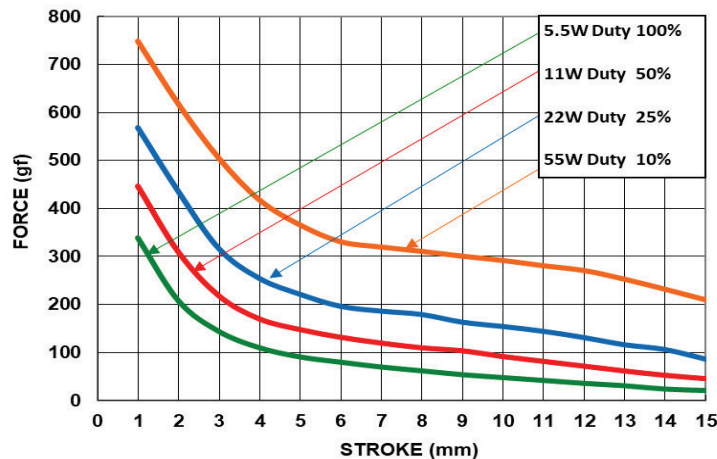

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben sind typische Werte und keine Zusicherung von Eigenschaften. Änderungen vorbehalten.
The data contained in this data sheet are typical values and no guarantee of properties. Subject to change without notice.

Daten Spulenkörper / Coil Data

Einschaltdauer / Duty cycle % = $\frac{\text{"On"-time}}{\text{"On"-time} + \text{Off-time}} \times 100$		Continuous 100%	Intermittent 50%	Intermittent 25%	Intermittent 10%
Watt bei 20°C / Watts at 20°C		5.5	11	22	55
Max. "On" time in sec		∞	230	25	6
Typ-Nr. / Type no	Widerstand / Resistance 20°C ± 10%	DC Volts			
160.15X... - 6V	6.5	6	8.5	12	19
160.15X... - 12V	26.2	12	17	24	38
160.15X... - 24V	104.7	24	34	48	76
160.15X... - 48V	419	48	68	96	152

Pull version X = 2; Push version X = 3