


### 3.4 2105.18X00...


Ziehende Ausführung / Pull Type

Drückende Ausführung / Push Type

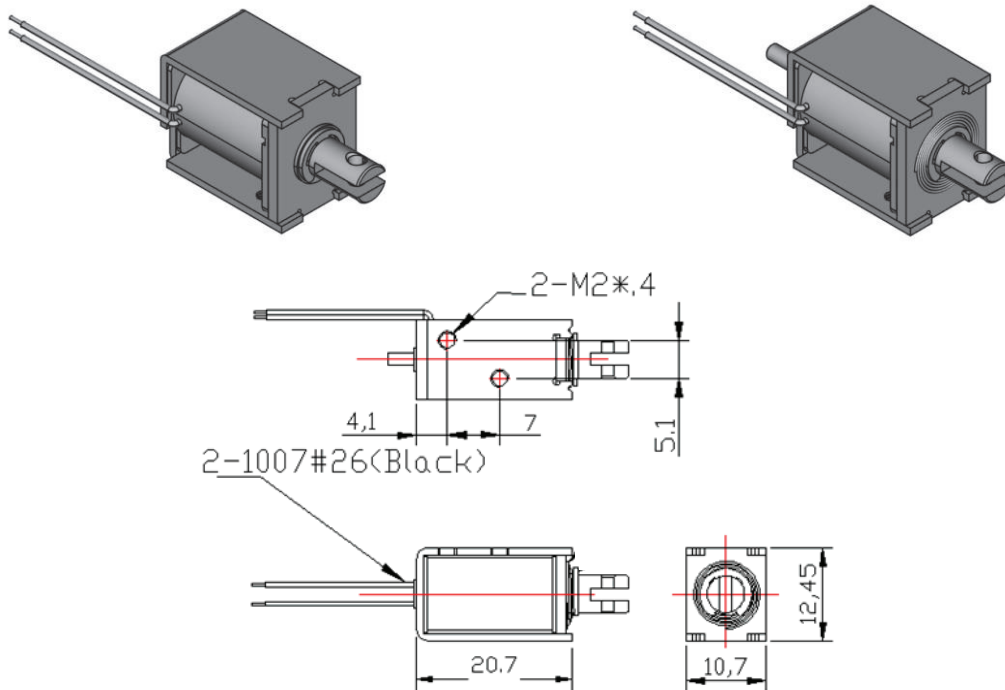

Gewicht / Weight: 10g

Kraft-Wege-Diagramm / Stroke-Force-Diagram

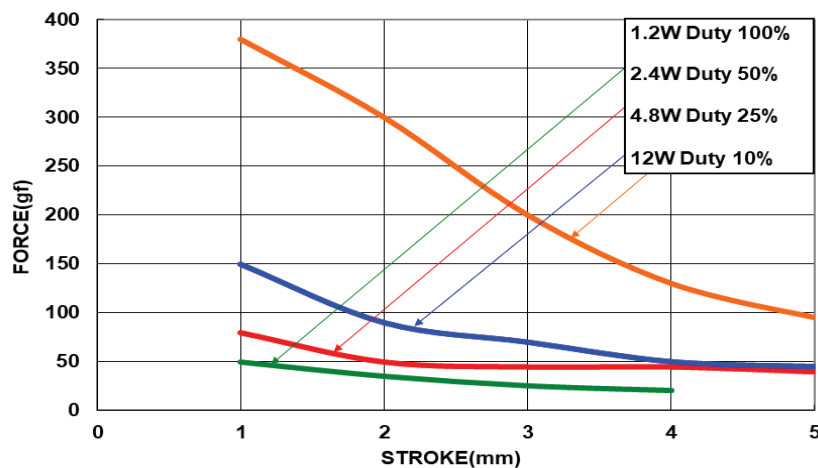

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben sind typische Werte und keine Zusicherung von Eigenschaften. Änderungen vorbehalten.  
The data contained in this data sheet are typical values and no guarantee of properties. Subject to change without notice.

| Einschaltdauer /<br>Duty cycle    % = $\frac{\text{"On"-time}}{\text{"On"-time} + \text{Off-time}} \times 100$ |                                       | Continuous<br>100% | Intermittent<br>50% | Intermittent<br>25% | Intermittent<br>10% |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Watt bei 20°C / Watts at 20°C                                                                                  |                                       | 1.2                | 2.4                 | 4.8                 | 12                  |
| Max. "On" time in sec                                                                                          |                                       | ∞                  | 50                  | 18                  | 2                   |
| Typ-Nr. / Type no                                                                                              | Widerstand / Resistance<br>20°C ± 10% | DC Volts           |                     |                     |                     |
| 2105.18X00... - 6V                                                                                             | 30                                    | 6                  | 8.5                 | 12                  | 19                  |
| 2105.18X00... - 12V                                                                                            | 120                                   | 12                 | 17                  | 24                  | 38                  |
| 2105.18X00... - 24V                                                                                            | 480                                   | 24                 | 34                  | 48                  | 76                  |
| 2105.18X00... - 48V                                                                                            | 1920                                  | 48                 | 68                  | 96                  | 152                 |

Pull version 2 = L; Push version X = 3