



3.5 250.15X...

Ziehende Ausführung / Pull Type

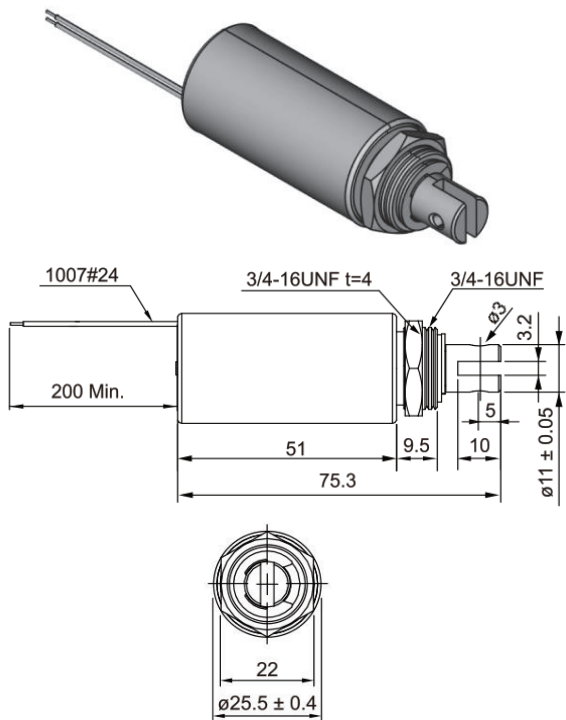


Drückende Ausführung / Push Type

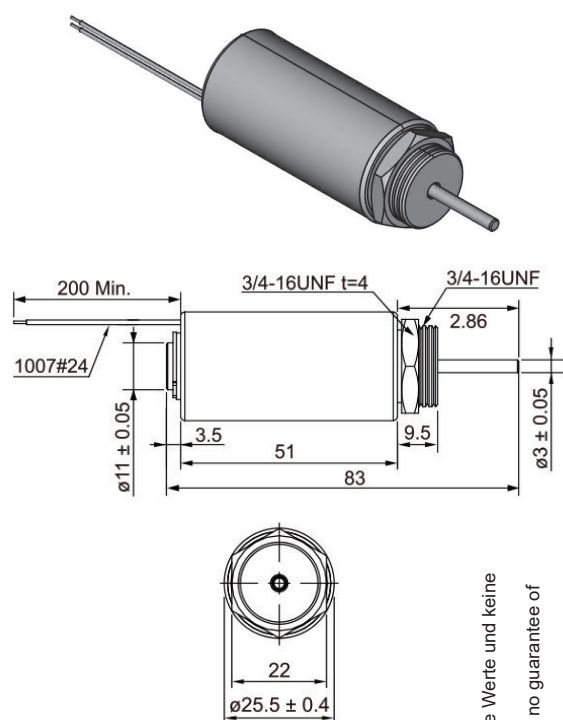

Gewicht / Weight: 178g

Kraft-Wege-Diagramm / Stroke-Force-Diagram

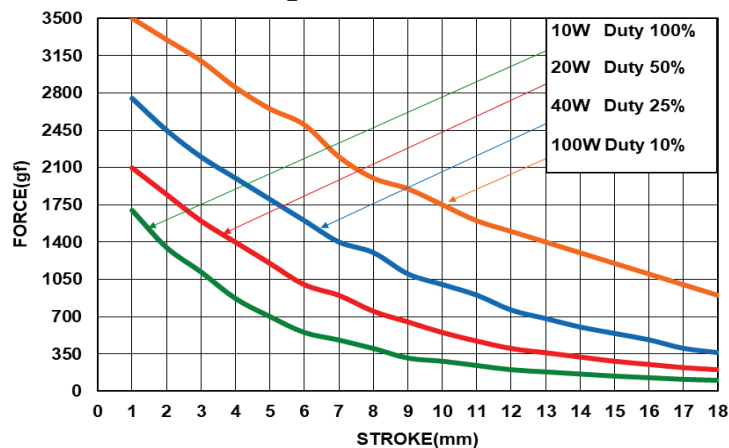

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben sind typische Werte und keine Zusicherung von Eigenschaften. Änderungen vorbehalten.
The data contained in this data sheet are typical values and no guarantee of properties. Subject to change without notice.

Daten Spulenkörper / Coil Data

Einschaltdauer / Duty cycle	$\% = \frac{\text{"On"-time}}{\text{"On"-time} + \text{Off-time}} \times 100$	Continuos 100%	Intermittent 50%	Intermittent 25%	Intermittent 10%
Watt bei 20°C / Watts at 20°C		10	20	40	100
Max. "On" time in sec		∞	360	32	8
Typ-Nr. / Type no	Widerstand / Resistance 20°C ± 10%	DC Volts			
250.15X... - 6V	3.6	6	8.5	12	19
250.15X... - 12V	14.4	12	17	24	38
250.15X... - 24V	57.6	24	34	48	76
250.15X... - 48V	230.4	48	68	96	152

Pull version $X = 2$; Push version $X = 3$