



3.9 2608.18X00...

Ziehende Ausführung / Pull Type

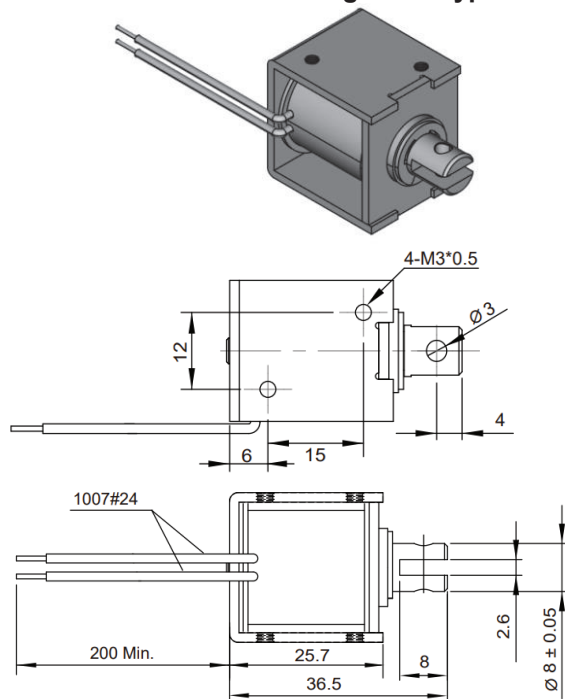


Drückende Ausführung / Push Type

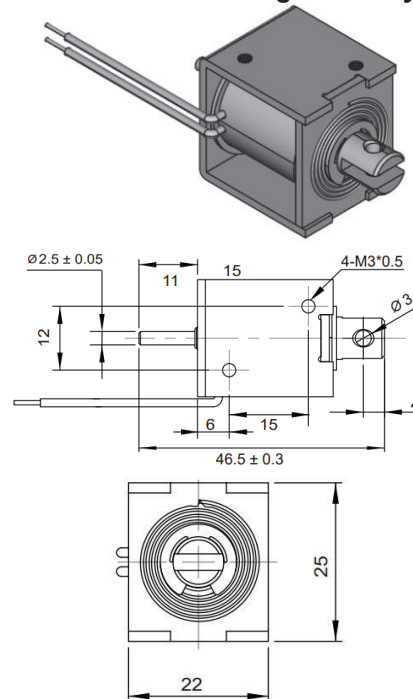

Gewicht / Weight: 66g

Kraft-Wege-Diagramm / Stroke-Force-Diagram

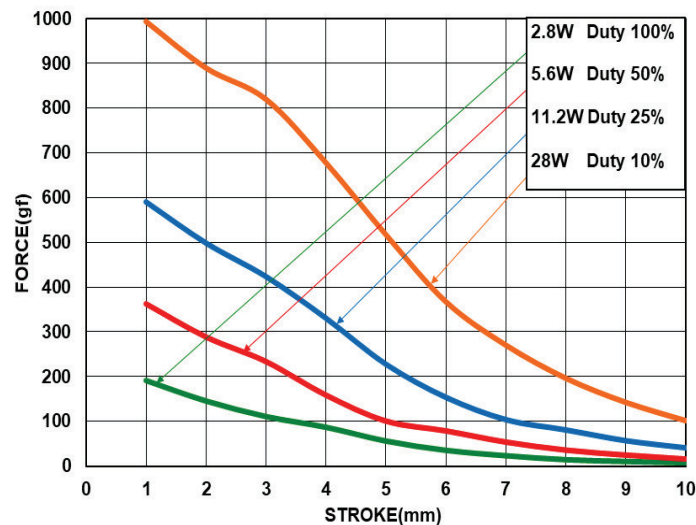

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben sind typische Werte und keine Zusicherung von Eigenschaften. Änderungen vorbehalten.
The data contained in this data sheet are typical values and no guarantee of properties. Subject to change without notice.

Einschaltdauer / Duty cycle		$\% = \frac{\text{"On"-time}}{\text{"On" time + Off" time}} \times 100$	Continuos 100%	Intermittent 50%	Intermittent 25%	Intermittent 10%
Watt bei 20°C / Watts at 20°C			2.8	5.6	11.2	28
Max. "On" time in sec			∞	100	36	7
Typ-Nr. / Type no		Widerstand / Resistance 20°C ± 10%	DC Volts			
2608.18X00... - 6V		12.9	6	8.5	12	19
2608.18X00... - 12V		51.4	12	17	24	38
2608.18X00... - 24V		206	24	34	48	76
2608.18X00... - 48V		823	48	68	96	152

Pull version 2 = L; Push version X = 3