



3.7 3006.18X00...

Ziehende Ausführung / Pull Type

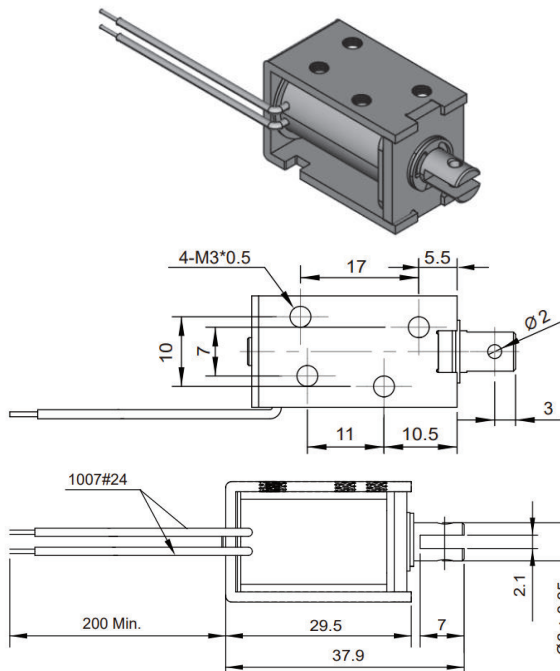


Gewicht / Weight: 42g

Drückende Ausführung / Push Type

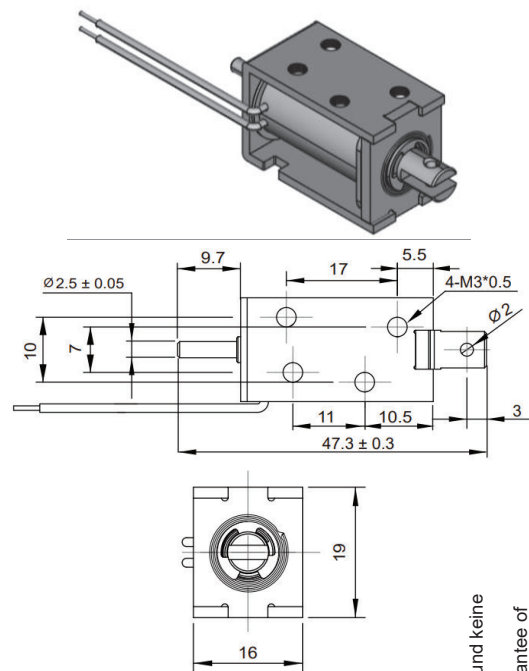

Kraft-Wege-Diagramm / Stroke-Force-Diagram

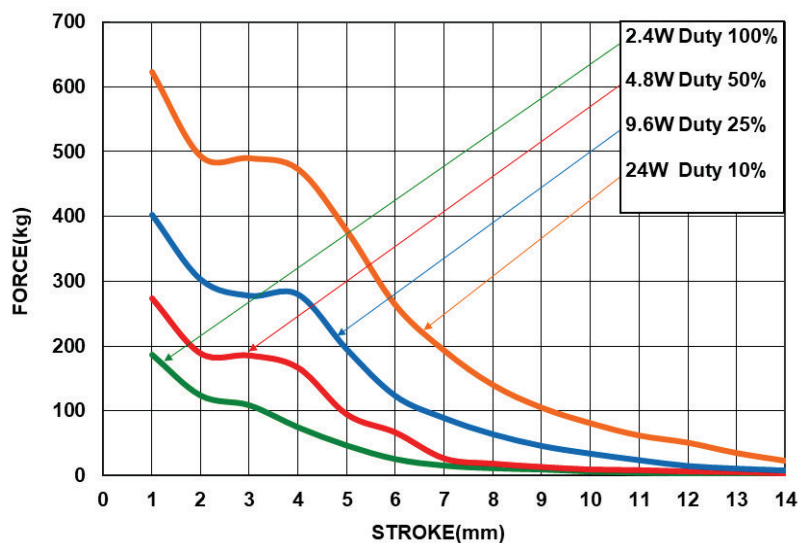

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben sind typische Werte und keine Zusicherung von Eigenschaften. Änderungen vorbehalten.
The data contained in this data sheet are typical values and no guarantee of properties. Subject to change without notice.

Einschaltdauer / Duty cycle % = $\frac{\text{"On"-time}}{\text{"On"-time} + \text{Off-time}} \times 100$		Continuos 100%	Intermittent 50%	Intermittent 25%	Intermittent 10%
Watt bei 20°C / Watts at 20°C		2.4	4.8	9.6	24
Max. "On" time in sec		∞	55	19	3
Typ-Nr. / Type no	Widerstand / Resistance 20°C ± 10%	DC Volts			
3006.18X00... - 6V	15	6	8.5	12	19
3006.18X00... - 12V	60	12	17	24	38
3006.18X00... - 24V	240	24	34	48	76
3006.18X00... - 48V	960	48	68	96	152

Pull version 2 = L; Push version X = 3