



3.8 3007.18X00...

Ziehende Ausführung / Pull Type

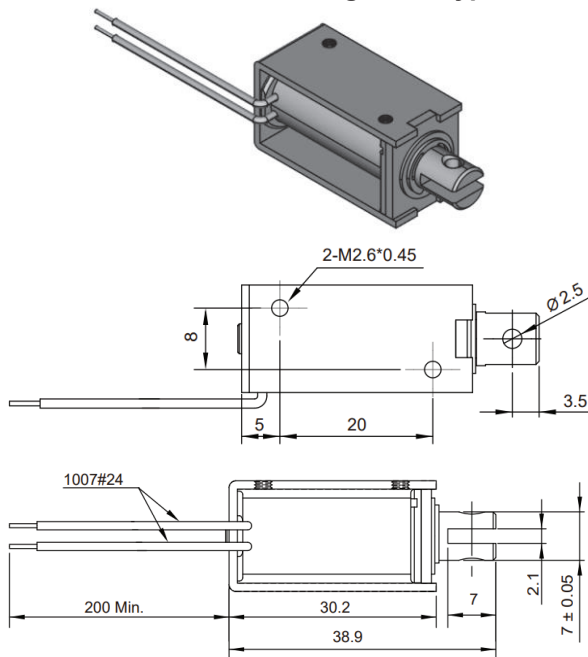


Drückende Ausführung / Push Type

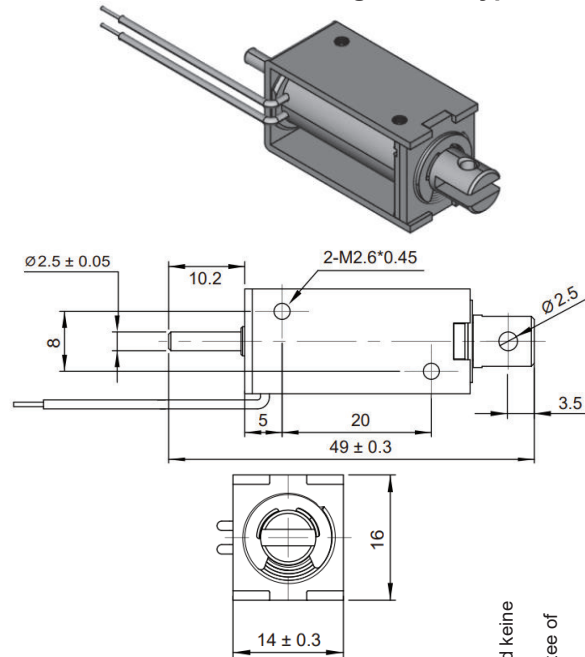

Gewicht / Weight: 33g

Kraft-Wege-Diagramm / Stroke-Force-Diagram

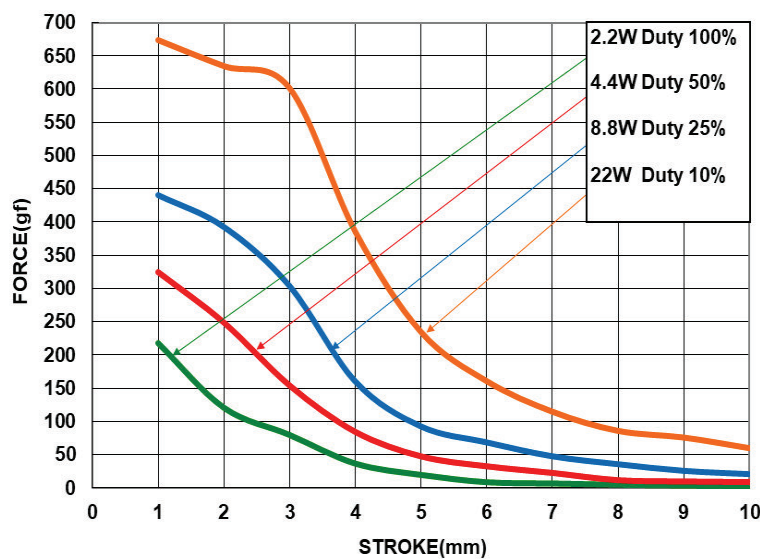

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben sind typische Werte und keine Zusicherung von Eigenschaften. Änderungen vorbehalten.
The data contained in this data sheet are typical values and no guarantee of properties. Subject to change without notice.

Einschaltdauer / Duty cycle		$\% = \frac{\text{"On"-time}}{\text{"On"-time} + \text{Off-time}} \times 100$		Continuous 100%	Intermittent 50%	Intermittent 25%	Intermittent 10%
Watt bei 20°C / Watts at 20°C				2.2	4.4	8.8	22
Max. "On" time in sec				∞	55	19	3
Typ-Nr. / Type no	Widerstand / Resistance 20°C ± 10%	DC Volts					
3007.18X00... - 6V	16.4	6	8.5	12	19		
3007.18X00... - 12V	65.5	12	17	24	38		
3007.18X00... - 24V	262	24	34	48	76		
3007.18X00... - 48V	1047	48	68	96	152		

Pull version 2 = L; Push version X = 3