



3.11 3710.18X00...

Ziehende Ausführung / Pull Type

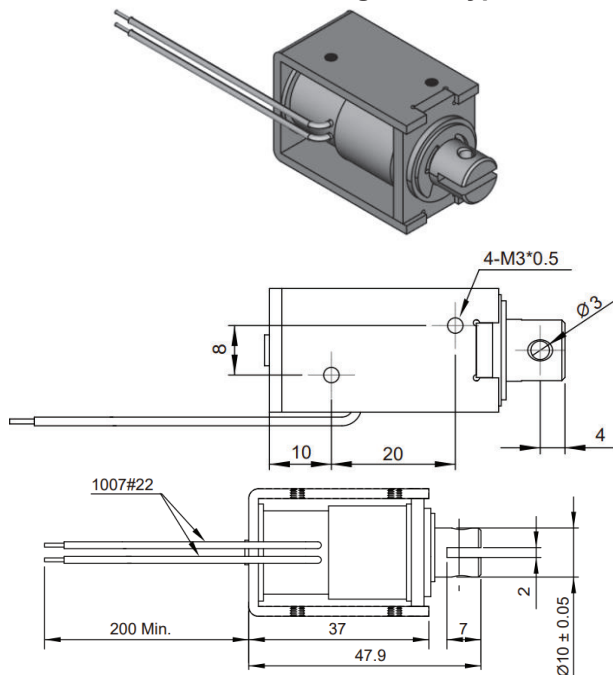


Drückende Ausführung / Push Type

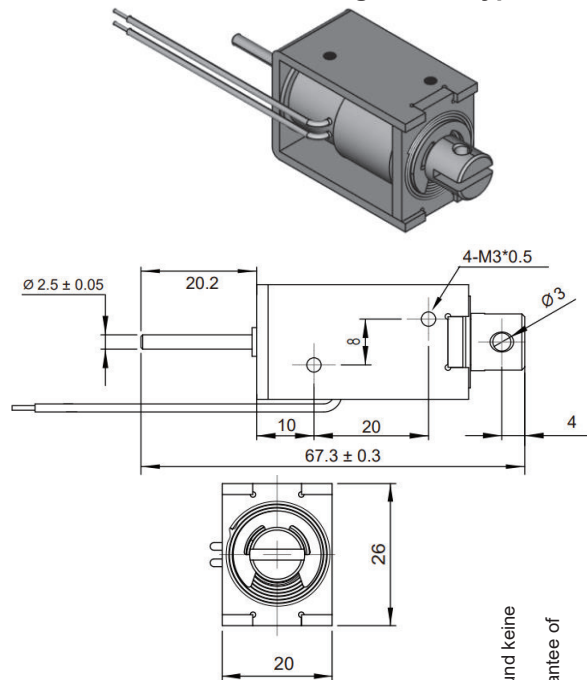

Gewicht / Weight: 96g

Kraft-Wege-Diagramm / Stroke-Force-Diagram

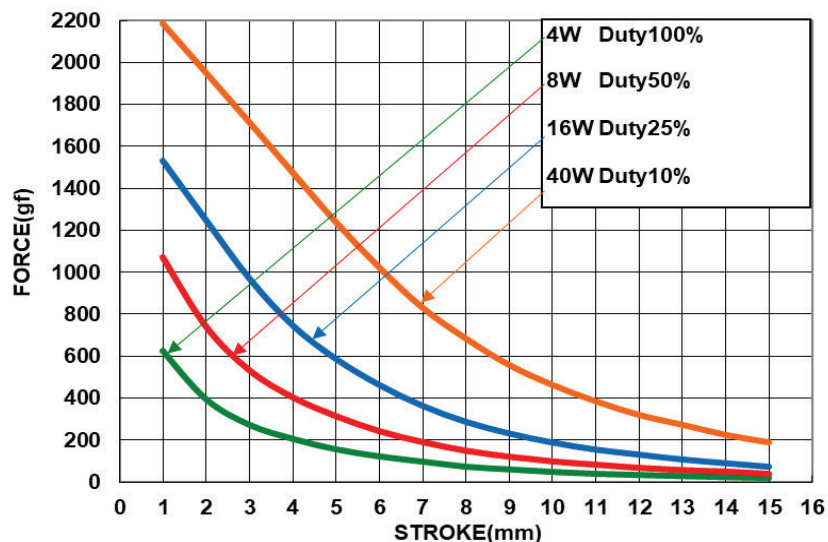

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben sind typische Werte und keine Zusicherung von Eigenschaften. Änderungen vorbehalten.
The data contained in this data sheet are typical values and no guarantee of properties. Subject to change without notice.

Einschaltdauer / Duty cycle		$\% = \frac{\text{"On"-time}}{\text{"On"-time} + \text{Off-time}} \times 100$	Continuos 100%	Intermittent 50%	Intermittent 25%	Intermittent 10%
Watt bei 20°C / Watts at 20°C			4	8	16	40
Max. "On" time in sec			∞	100	36	7
Typ-Nr. / Type no		Widerstand / Resistance 20°C ± 10%	DC Volts			
3710.18X00... - 6V		9	6	8.5	12	19
3710.18X00... - 12V		36	12	17	24	38
3710.18X00... - 24V		144	24	34	48	76
3710.18X00... - 48V		576	48	68	96	152

Pull version 2 = L; Push version X = 3