



3.15 5012.18X00...

Ziehende Ausführung / Pull Type

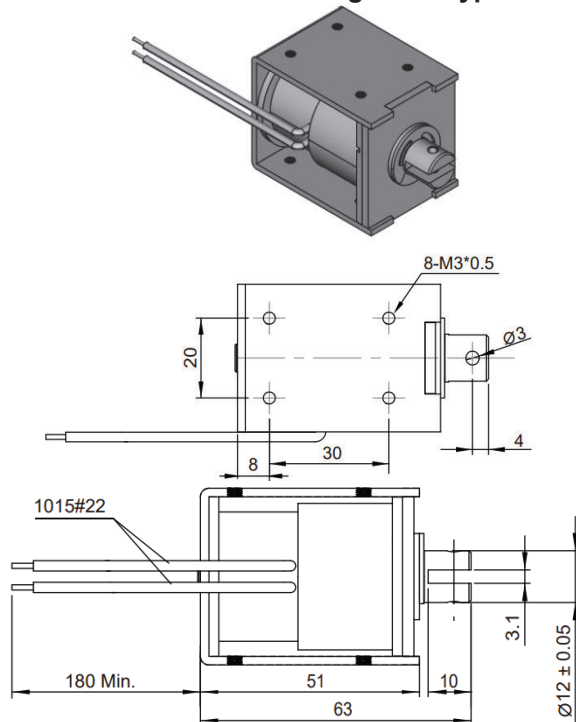


Drückende Ausführung / Push Type

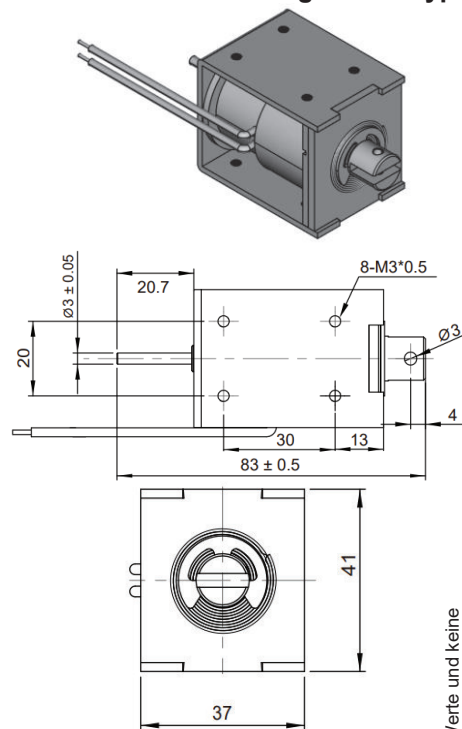

Gewicht / Weight: 315g

Kraft-Wege-Diagramm / Stroke-Force-Diagram

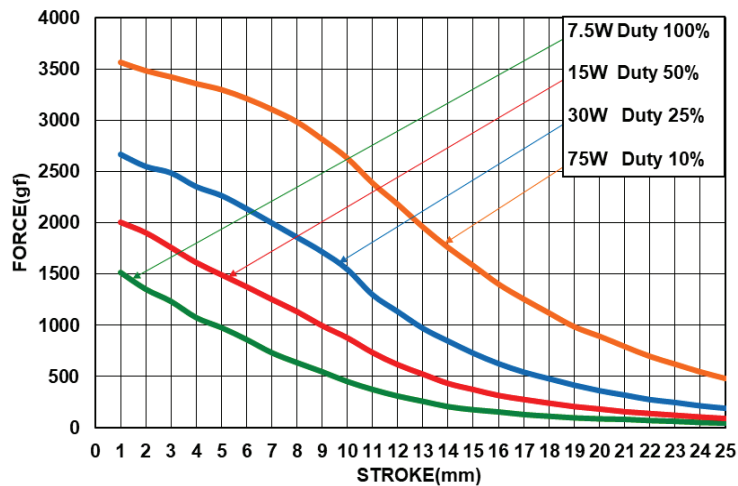

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben sind typische Werte und keine Zusicherung von Eigenschaften. Änderungen vorbehalten.
The data contained in this data sheet are typical values and no guarantee of properties. Subject to change without notice.

Einschaltdauer / Duty cycle	$\% = \frac{\text{"On"-time}}{\text{"On"-time} + \text{Off-time}} \times 100$	Continuous 100%	Intermittent 50%	Intermittent 25%	Intermittent 10%
Watt bei 20°C / Watts at 20°C		7.5	15	30	75
Max. "On" time in sec		∞	140	50	9
Typ-Nr. / Type no	Widerstand / Resistance 20°C ± 10%	DC Volts			
5012.18X00... - 6V	4.8	6	8.5	12	19
5012.18X00... - 12V	19.2	12	17	24	38
5012.18X00... - 24V	76.8	24	34	48	76
5012.18X00... - 48V	307.2	48	68	96	152

Pull version 2 = L; Push version X = 3