



3.19 7815.18X00...

Ziehende Ausführung / Pull Type

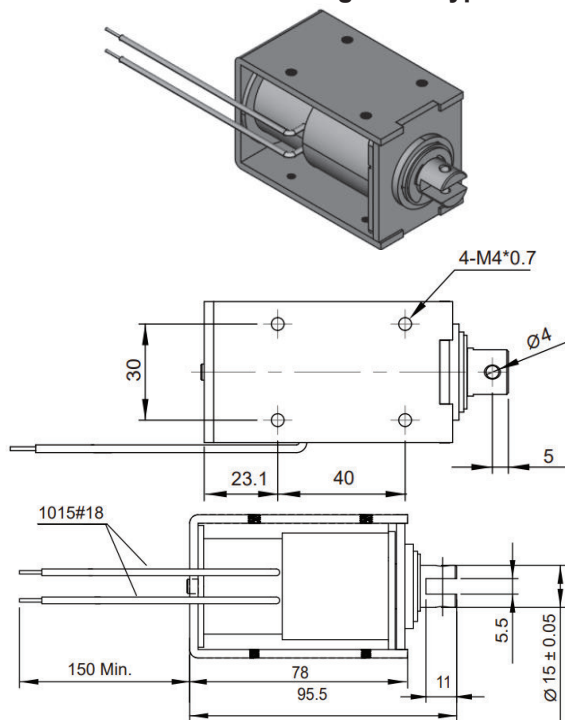


Drückende Ausführung / Push Type

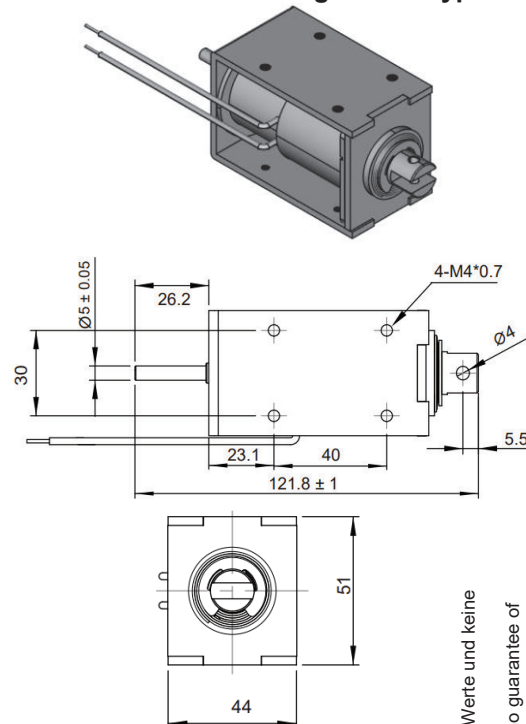

Gewicht / Weight: 800g

Kraft-Wege-Diagramm / Stroke-Force-Diagram

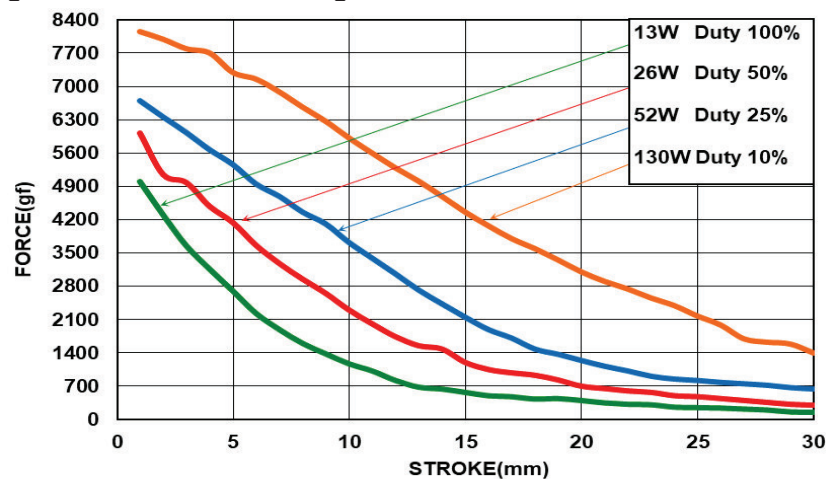

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben sind typische Werte und keine Zusicherung von Eigenschaften. Änderungen vorbehalten.
The data contained in this data sheet are typical values and no guarantee of properties. Subject to change without notice.

Einschaltdauer / Duty cycle % = $\frac{\text{"On"-time}}{\text{"On"-time} + \text{"Off"-time}} \times 100$		Continuos 100%	Intermittent 50%	Intermittent 25%	Intermittent 10%
Watt bei 20°C / Watts at 20°C		13	26	52	130
Max. "On" time in sec		∞	160	80	32
Typ-Nr. / Type no	Widerstand / Resistance 20°C ± 10%	DC Volts			
7815.18X00... - 6V	2.8	6	8.5	12	19
7815.18X00... - 12V	11.1	12	17	24	38
7815.18X00... - 24V	44.3	24	34	48	76
7815.18X00... - 48V	177	48	68	96	152

Pull version 2 = L; Push version X = 3