



3.21 8316.18X00...

Ziehende Ausführung / Pull Type

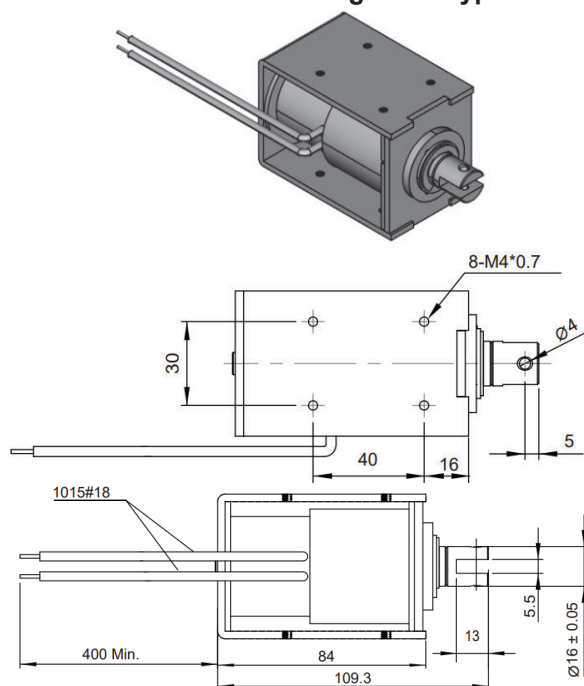


Drückende Ausführung / Push Type

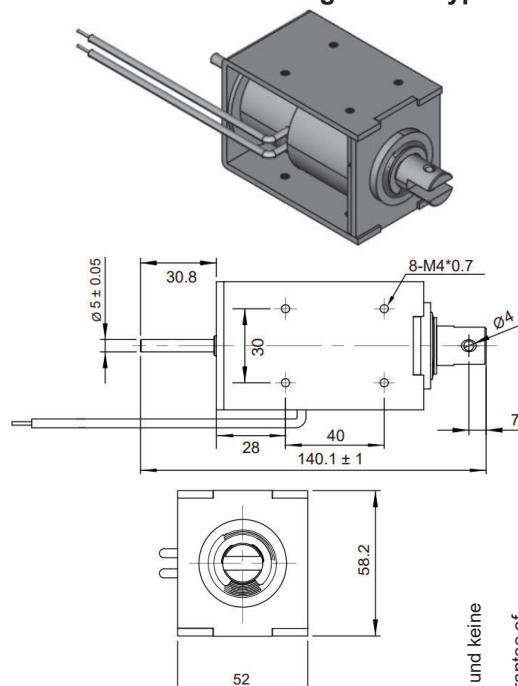

Gewicht / Weight: 1090g

Kraft-Wege-Diagramm / Stroke-Force-Diagram

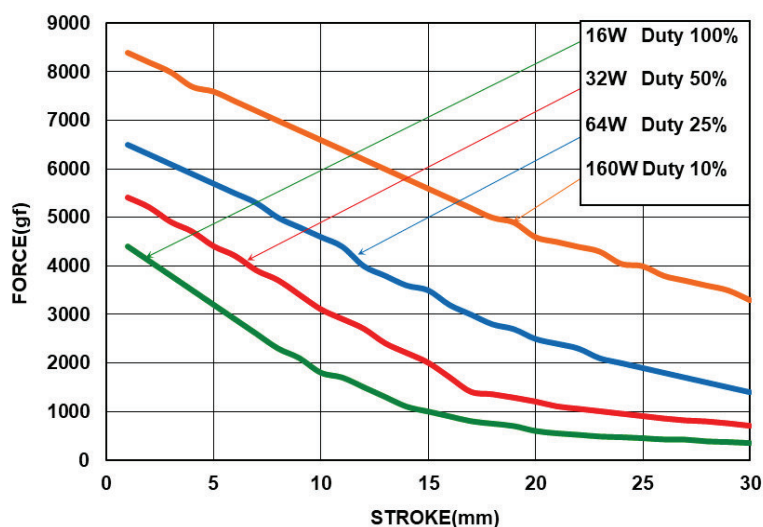

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben sind typische Werte und keine Zusicherung von Eigenschaften. Änderungen vorbehalten.
The data contained in this data sheet are typical values and no guarantee of properties. Subject to change without notice.

Einschaltdauer / Duty cycle	$\% = \frac{\text{"On"-time}}{\text{"On"-time} + \text{Off-time}} \times 100$	Continuos 100%	Intermittent 50%	Intermittent 25%	Intermittent 10%
Watt bei 20°C / Watts at 20°C		16	32	64	160
Max. "On" time in sec		∞	250	120	40
Typ-Nr. / Type no	Widerstand / Resistance 20°C ± 10%	DC Volts			
8316.18X00... - 6V	2.3	6	8.5	12	19
8316.18X00... - 12V	9	12	17	24	38
8316.18X00... - 24V	36	24	34	48	76
8316.18X00... - 48V	144	48	68	96	152

Pull version 2 = L; Push version X = 3