



3.20 8515.18X00...

Ziehende Ausführung / Pull Type

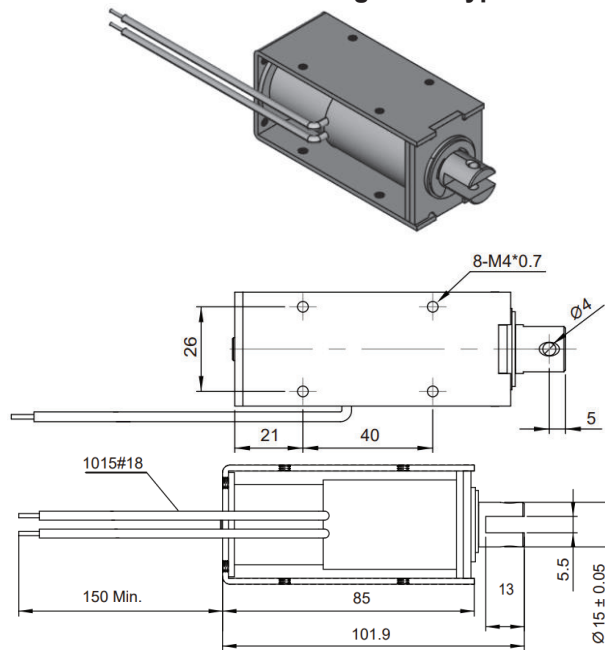


Drückende Ausführung / Push Type

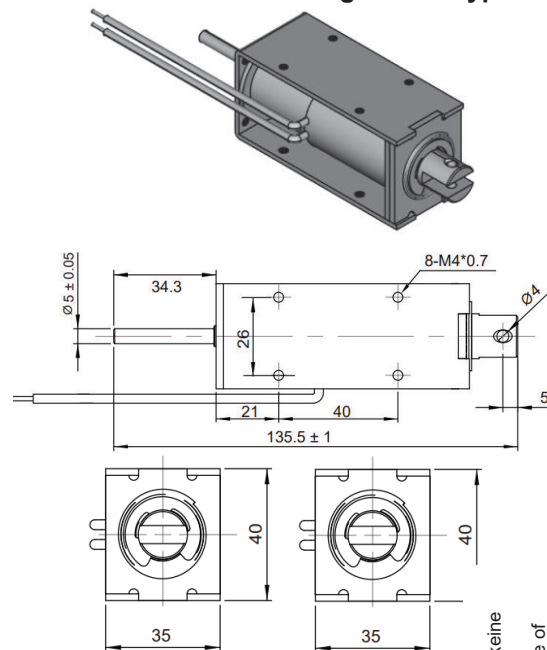

Gewicht / Weight: 530g

Kraft-Wege-Diagramm / Stroke-Force-Diagram

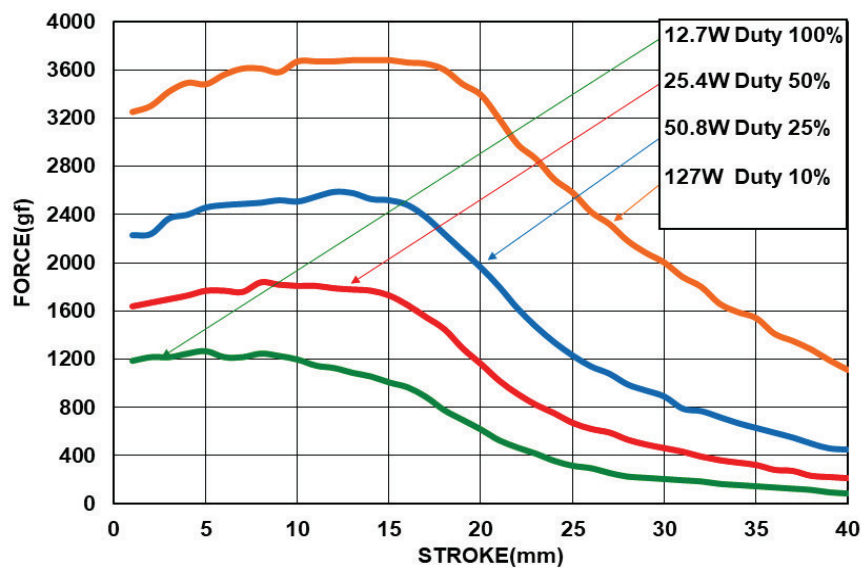

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben sind typische Werte und keine Zusicherung von Eigenschaften. Änderungen vorbehalten.
The data contained in this data sheet are typical values and no guarantee of properties. Subject to change without notice.

Einschaltdauer / Duty cycle		$\% = \frac{\text{"On"-time}}{\text{"On" time + Off" time}} \times 100$	Continuos 100%	Intermittent 50%	Intermittent 25%	Intermittent 10%
Watt bei 20°C / Watts at 20°C			12.7	25.4	50.8	127
Max. "On" time in sec			∞	160	80	32
Typ-Nr. / Type no	Widerstand / Resistance 20°C ± 10%	DC Volts				
8515.18X00... - 6V	2.8	6	8.5	12	19	
8515.18X00... - 12V	11.3	12	17	24	38	
8515.18X00... - 24V	45.3	24	34	48	76	
8515.18X00... - 48V	181	48	68	96	152	

Pull version 2 = L; Push version X = 3